


## Palette de stockage et manutention - Plein - 2 Semelles









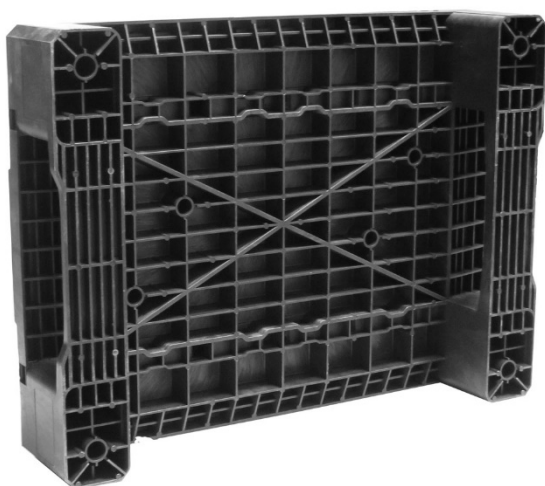









**Dimensions : 800x600x160**

**Référence : 159-LP7P2S**

**Descriptif :** Palette robuste en plastique, particulièrement adapté pour un usage logistique intensif.  
 Idéal pour transporteurs automatiques et à chaînes.  
 Utilisation dans tous types d'industrie.



### Caractéristiques techniques

	Longueur :	<b>800mm</b>		Charge Statique (*) :	<b>1 200Kg</b>
	Largeur :	<b>600mm</b>		Charge Dynamique (*) :	<b>750Kg</b>
	Hauteur :	<b>160mm</b>		Charge sur Rack (*) :	<b>350Kg</b>
	Type de plateau :	<b>Plein</b>			
	Type de support :	<b>2 semelles</b>		Température d'utilisation :	<b>-10 à + 40°C</b>
	Rebords plateau :	<b>7</b>		Nettoyage :	<b>Jusqu'à 90°C</b>
	Hauteur d'entrée :	<b>88/108mm</b>		Emboîtables :	<b>Non</b>
	Poids :	<b>8,5kg</b>		Quantité par pile :	<b>30 (2x15)</b>
	Matière :	<b>PP Recyclé</b>		Recyclable :	<b>100%</b>
	Coloris :	<b>Noir</b>	(*) Charges uniformément réparties et filmées (ISO 8611/1)		
<p><b>Options :</b> Sans rebord, Personnalisable par sérigraphie ou thermographie.                  Bouchons anti-glisse sous semelles.</p>					