













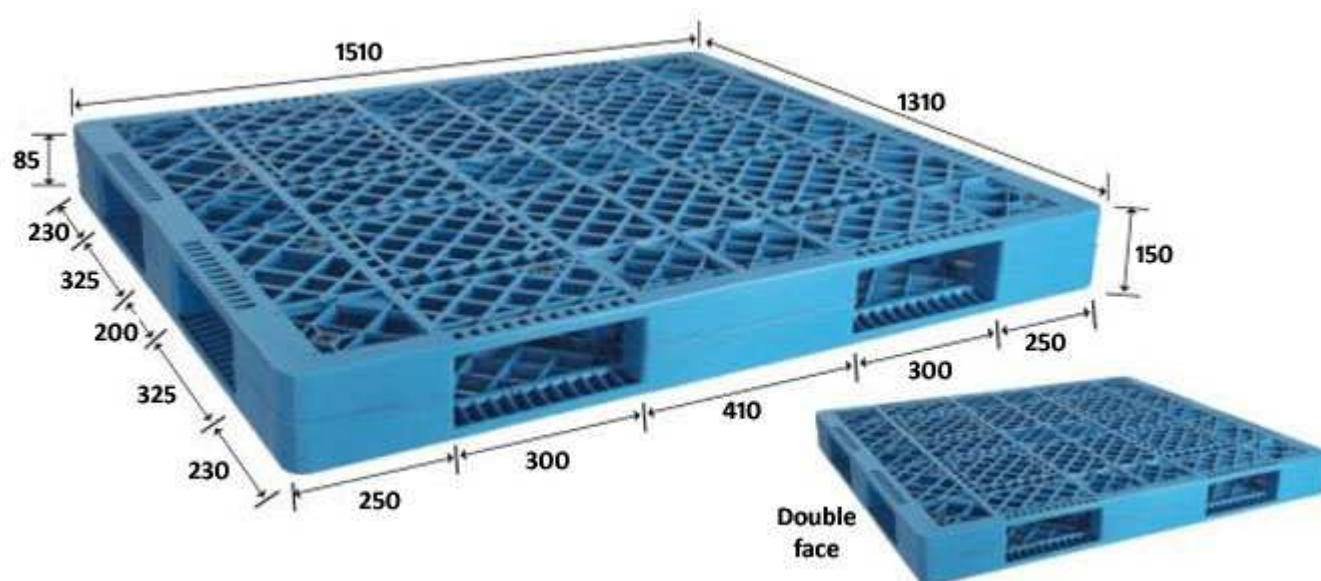






## Palette de stockage et manutention - Ajouré – Double Face

**Dimensions : 1510x1310x150**

**Référence : 224-UP1513ADF-02**

**Descriptif :** Palette en plastique résistante aux chocs, renforcée par 12 tubes en acier (6 par face).  
 Résistante aux UV et aux intempéries.  
 Sa conception permet des lavages et des séchages rapides.  
 Utilisation dans tous types d'industrie : Alimentaire, pharmaceutique, presse, détaillants.



| Caractéristiques techniques   |                    |                    |   |                     |
|---|--------------------|--------------------|---|---------------------|
|  | Longueur :         | <b>1510mm</b>      |  Charge Statique (*) :       | <b>6 000Kg</b>      |
|  | Largeur :          | <b>1310mm</b>      |  Charge Dynamique (*) :      | <b>1 200Kg</b>      |
|  | Hauteur :          | <b>150mm</b>       |  Charge sur Rack (*) :       | <b>1 000Kg</b>      |
|  | Type de plateau :  | <b>Ajouré</b>      |   |                     |
|  | Type de support :  | <b>Double Face</b> |  Température d'utilisation : | <b>-20 à + 40°C</b> |
|  | Rebords plateau :  |                    |  Nettoyage :                 | <b>Jusqu'à 90°C</b> |
|  | Hauteur d'entrée : | <b>85mm</b>        |  Emboîtables :               | <b>Non</b>          |
|  | Poids :            | <b>41kg</b>        |  Quantité par pile :         | <b>15</b>           |
|  | Matière :          | <b>PE HD</b>       |  Recyclable :                | <b>100%</b>         |
|  | Coloris :          | <b>Bleu</b>        | (*) Charges uniformément réparties et filmées (ISO 8611/1)  |                     |
| <b>Options :</b>  |                    |                    |   |                     |