
















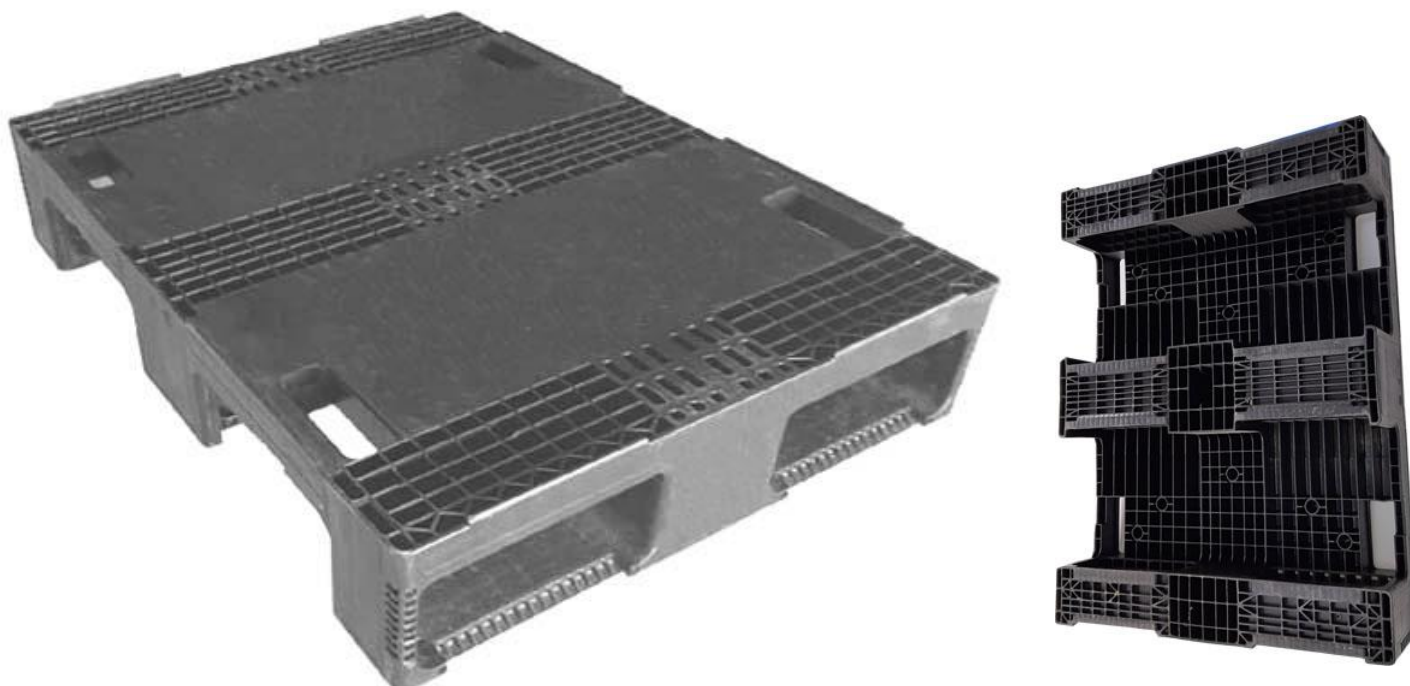



Palette de stockage et manutention - Pleine - 3 semelles

Dimensions : 600 x 800 x 160 Référence : **163-UP3P3S-OC2**

Descriptif : Palette en plastique résistante aux chocs, approprié pour les circuits fermés.
 Résistante aux UV et aux intempéries. Sa conception permet des lavages et des séchages rapides.
 Utilisation dans tous types d'industrie : Alimentaire, pharmaceutique, presse, détaillants.



Caractéristiques techniques

	Longueur :	800 mm		Charge Statique (*) :	2 000 kg
	Largeur :	600 mm		Charge Dynamique (*) :	1 000 kg
	Hauteur :	160 mm		Charge sur Rack (*) :	500 kg
	Type de plateau :	Plein		Température d'utilisation :	-20 à + 40°C
	Type de support :	3 semelles		Nettoyage :	Jusqu'à 90°C
	Rebords plateau :	6 mm		Emboîtables :	Non
	Hauteur d'entrée :	100 mm		Quantité par pile :	30
	Poids :	8 kg		Recyclable :	100%
	Matière :	PE HD	(*) Charges uniformément réparties et filmées (ISO 8611/1)		
	Coloris :	Gris anthracite			