


Palette de stockage et manutention - ajourée - 3 semelles











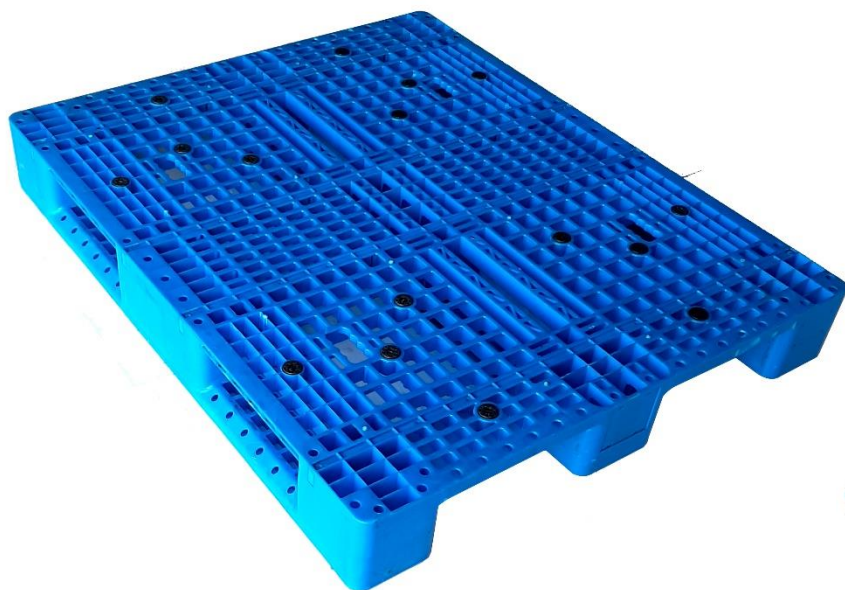







Dimensions : 1200 x 1000 x 150

Référence : 151-UP7A3S-OC

Descriptif : Palette en plastique résistante aux chocs, approprié pour les circuits fermés.
 Résistante aux UV et aux intempéries.
 Sa conception permet des lavages et des séchages rapides.
 Utilisation dans tous types d'industrie : Alimentaire, pharmaceutique, presse, détaillants



Caractéristiques techniques

	Longueur :	1200 mm		Charge Statique (*) :	4 500 kg
	Largeur :	1000 mm		Charge Dynamique (*) :	1 500 kg
	Hauteur :	150 mm		Charge sur Rack (*) :	800 kg
	Type de plateau :	Plein			
	Type de support :	3 semelles		Température d'utilisation :	-20 à + 70°C
	Rebords plateau :	0		Nettoyage :	Jusqu'à 90°C
	Hauteur d'entrée :	80/110 mm		Emboîtables :	Non
	Poids :	20.5 kg		Quantité par pile :	15
	Matière :	PE HD		Recyclable :	100%
	Coloris :	Bleu	(*) Charges uniformément réparties et filmées (ISO 8611/1)		
Options :					